

Goodwe verbinden mit dem Heimnetzwerk per W-Lan

1. **Wifi-Reset Kopf** auf der Vorderseite des Wechselrichters für **1 Sekunde drücken**
Der Wechselrichter versucht sich mit dem Internet-Router zu verbinden.
Achtung: Drücken von 3 Sekunden löscht alle W-Lan Einstellungen!
2. Leuchte die orange Wifi-LED am Wechselrichter wieder dauerhaft, ist die Verbindung mit dem Internet hergestellt.

Wenn nach 5 min. die orange Wifi-LED am Wechselrichter noch immer blinkt,
bitte der Anleitung weiter folgen:

Die folgenden Einstellungen können nur unmittelbar von dem Wechselrichter durchgeführt werden.

3. **W-Lan Einstellungen öffnen** mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone
4. Laptop, Tablet oder Smartphone **mit dem W-Lan von Goodwe verbinden**

Dieses heißt: **Solar-Wifi.....** (.....-->Seriennummer von Goodwe)
W-Lan Passwort: **12345678**

Meldungen wie „ohne Internet verbunden“ „kein Internetzugang“ oder
Ähnliche **ignorieren** und weiter der Beschreibung folgen

W-Lan wird nicht angezeigt:
→ 5 Sek. auf den Wifi-Reset Knopf drücken oder
→ Wechselrichter neu starten
→ Erneut bei Punkt 3. Starten

5. Browser öffnen und 10.10.100.253 eingeben.
6. Anmelden: Nutzername: **admin**
 Passwort: **admin**

Anmelden

http://10.10.100.253

Die Verbindung zu dieser Website ist nicht sicher

Nutzername

Passwort

7. Blauer Button „Start Setup“ drücken

中文 | English

Wizard
Advanced
Management

Device information


| | |
|----------------------|--------------------|
| Firmware version | V1.0.3.8 |
| MAC address | 98D8635F94BC |
| Wireless AP mode | Enable |
| SSID | Solar-WiFi196W0074 |
| IP address | 10.10.100.253 |
| Wireless STA mode | Enable |
| Router SSID | FR-Netz |
| Encryption method | WPA2PSK |
| Encryption algorithm | AES |
| Router Password | volvoxc90 |

Cannot join the network, maybe caused by:
router doesn't exist, or signal is too weak, or password is incorrect.

★Help: Wizard will help you to complete setting within one minute.

Web Ver:V1.0.2

- Das zu verbindende Heimnetzwerk auswählen, danach auf „Next“ drücken.
Falls das richtige Netzwerk nicht dabei ist, „Refresh“ drücken

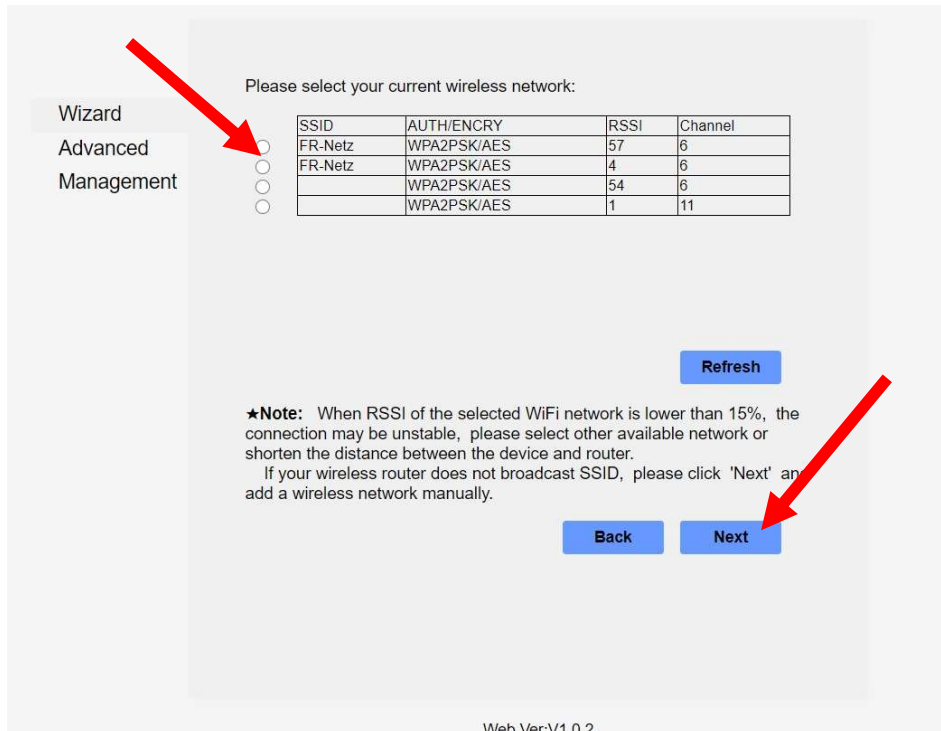

Please select your current wireless network:


| SSID | AUTH/ENCRYP | RSSI | Channel |
|---------|-------------|------|---------|
| FR-Netz | WPA2PSK/AES | 57 | 6 |
| FR-Netz | WPA2PSK/AES | 4 | 6 |
| | WPA2PSK/AES | 54 | 6 |
| | WPA2PSK/AES | 1 | 11 |

Refresh
 Back Next

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.
 If your wireless router does not broadcast SSID, please click 'Next' and add a wireless network manually.

Web Ver:V1.0.2

- Passwort des Heimnetzwerkes eingeben und wieder „Next“ drücken
Wenn „Show psk“ angehakt wird ist das eingegebene Passwort sichtbar

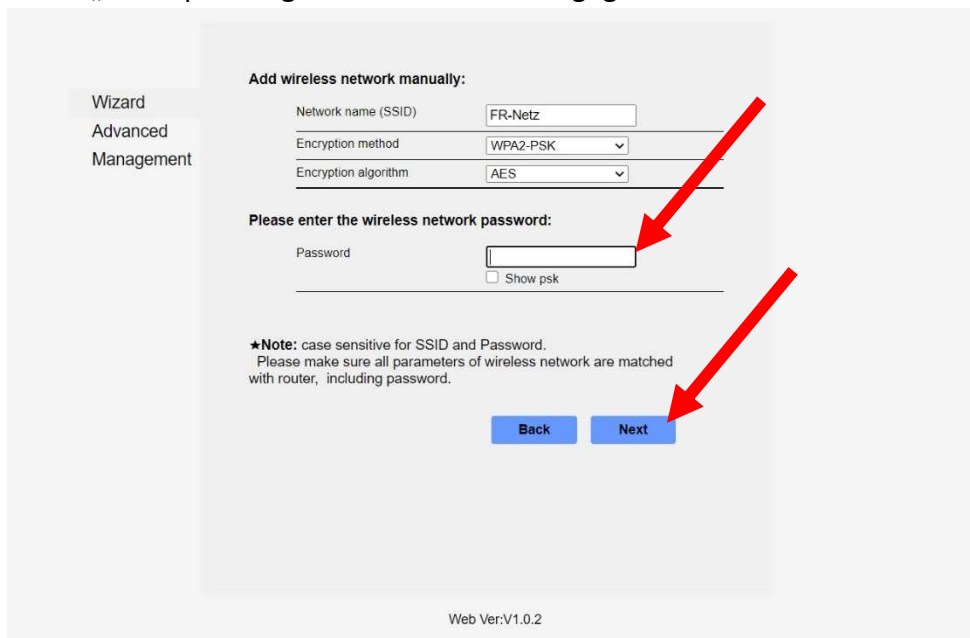

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
 Encryption method
 Encryption algorithm


Please enter the wireless network password:

Password
 Show psk

★Note: case sensitive for SSID and Password.
 Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password.

Web Ver:V1.0.2

10. Blauen Button „Complete“ drücken.

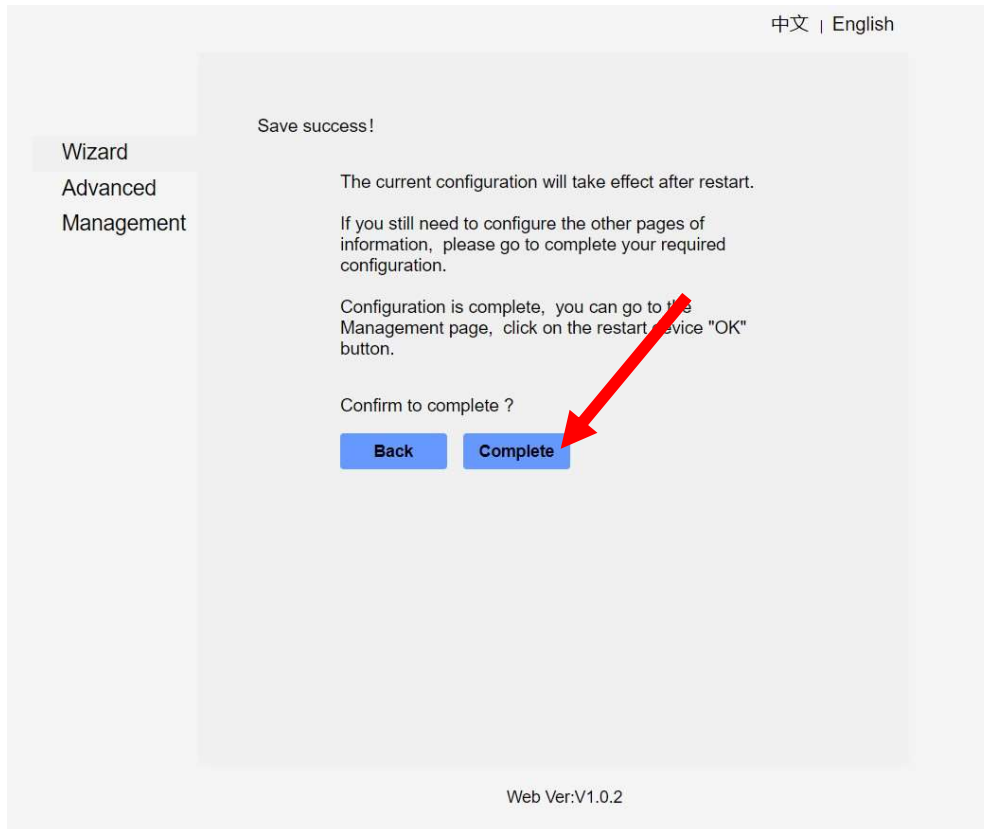

Die orange „Wifi“-LED auf der Vorderseite des Goodwe sollte in kürze dauerhaft gelb leuchten.

Der Wechselrichter wird in kürze im SEMS PORTAL angezeigt.

(Eventuell Neustart des Apps nötig)